

panoLED

Créez des murs vidéos sur-mesure



2 Donnez vie à vos stands

#Unlimited animation

panoLED est un système de dalles LED qui permet de construire des murs vidéos sur-mesure.

Les dalles panoLED mesurent 48 x 48 cm et se connectent facilement et rapidement entre elles.

Associées aux gammes Panoramic h-line et c-line, elles offrent de nouvelles expériences visuelles.

Elles peuvent aussi être utilisées seules pour des événements et éléments d'architectures : écrans autoportants ou muraux, enseignes.

Diffuser vos vidéos ou créer des expériences immersives n'a jamais été aussi facile !



3 Vos événements s'annoncent animés



Best of Events Dortmund, 01/2020

4

A
adéquatexpo
STAND D'EXPOSITION

Stands
modulaires



Cadres
tissu



Stands
sur-mesure



Stands portables
& pop-ups tissu



Roll-ups &
porte-bannières



Communication
extérieure



C!Print Lyon, 02/2020

5



Euroshop Düsseldorf, 02/2020



Complete Exhibit Solutions in NORTH AMERICA...
Let's connect the DOTS here.

Euroshop Düsseldorf, 02/2020

7 Tout commence avec panoLED, la dalle LED nouvelle génération


panoLED est dotée de caractéristiques exceptionnelles : une épaisseur de 40 mm, un poids de 6,2 kg et un système de fixation breveté* simple et sécurisé !

panoLED affiche des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch 2.5 (compatible 1.9), contrôlée avec précision par une électronique de dernière génération.

Elle offre ainsi un superbe contraste sans précédent et crée une expérience immersive et captivante.


panoLED se monte naturellement sur les structures modulaires Panoramic h-line et c-line. Le dos des dalles s'habille de toiles graphiques SEG via une nouvelle innovation brevetée*.

panoLED permet des applications au-delà des stands : une installation classique (suspendue, posée ou intégrée dans un décor) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.

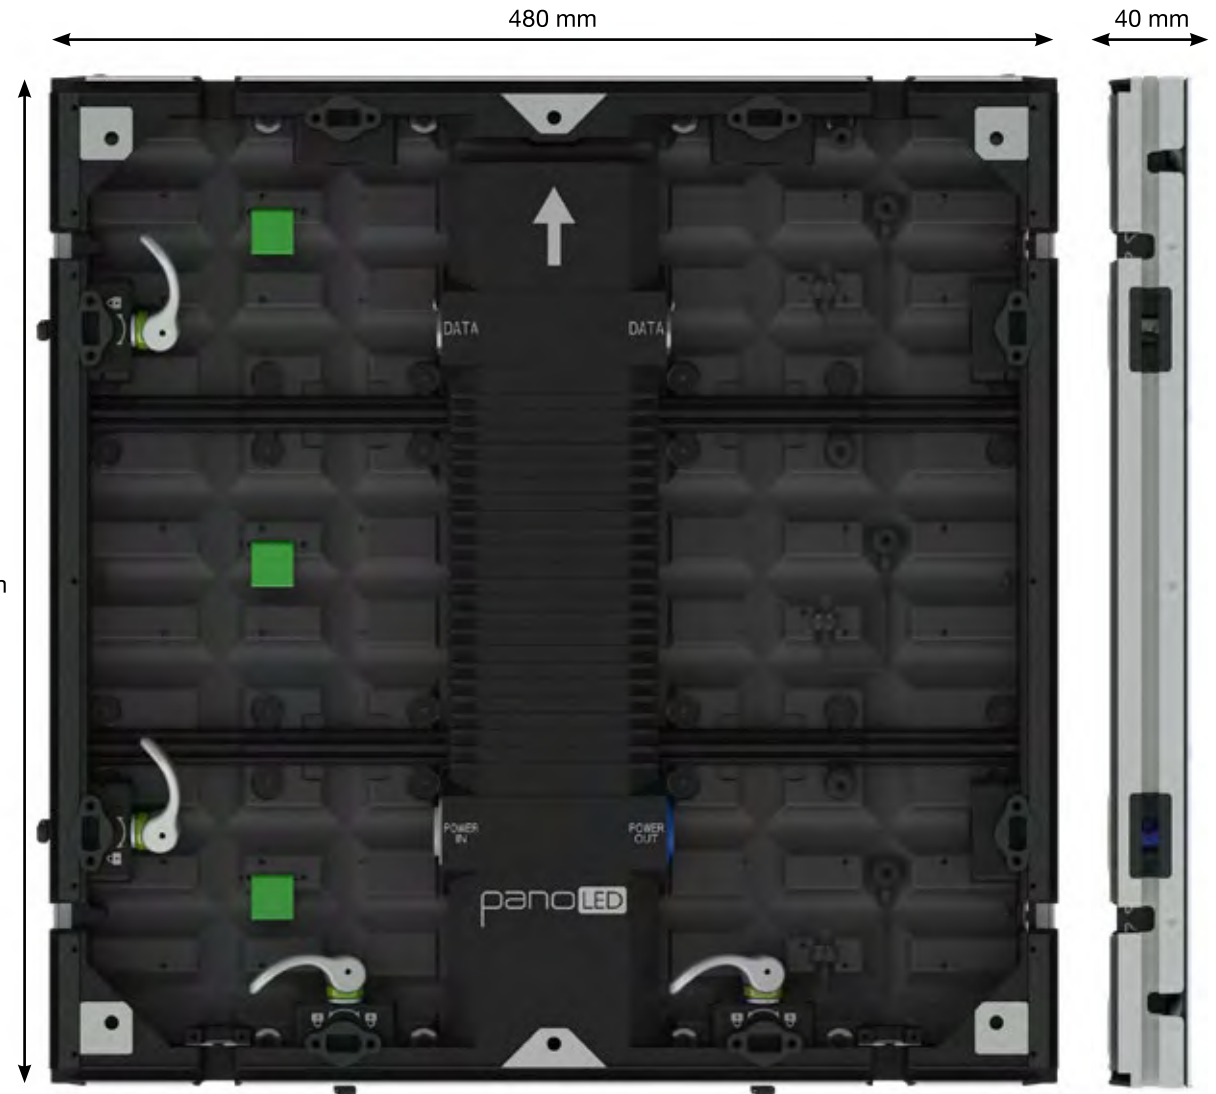


* Brevet déposé

8 panoLED, si différente



La dalle la plus légère du marché

- 6,2 kg / dalle (13.6 lbs)
- < 24,7 kg/m² (5 lbs /ft²)




La dalle la plus fine au monde !

- 40 mm (1.57") d'épaisseur
- Encore plus facile à manipuler et à transporter



La dalle la plus fiable

- Châssis aluminium avec passe-câbles intégrés
- 4 connecteurs intégrés
- Connecteurs Neutrik
- Design en tuiles pour une maintenance facilitée




L'image la plus nette, les couleurs les plus éclatantes

- Pitch 2.5 (compatible tuiles 1.9)
- Fonctions 3D / HDR (High Dynamic Range)
- Faible latence
- Couleurs naturelles. Noirs profonds
- Carte vidéo dernière génération NOVA A8s



La plus simple à monter


- Connexion facile et ultra-sécurisée
- Montage en 2 étapes : d'abord les châssis puis les tuiles. Montage par l'avant



La plus polyvalente

- Habillage arrière textile
- Compatibilité avec les gammes Panoramic
- Autres applications : intégration stands traditionnels, écran vidéo indépendant, enseignes...

9 panoLED, faire de tous les détails une priorité

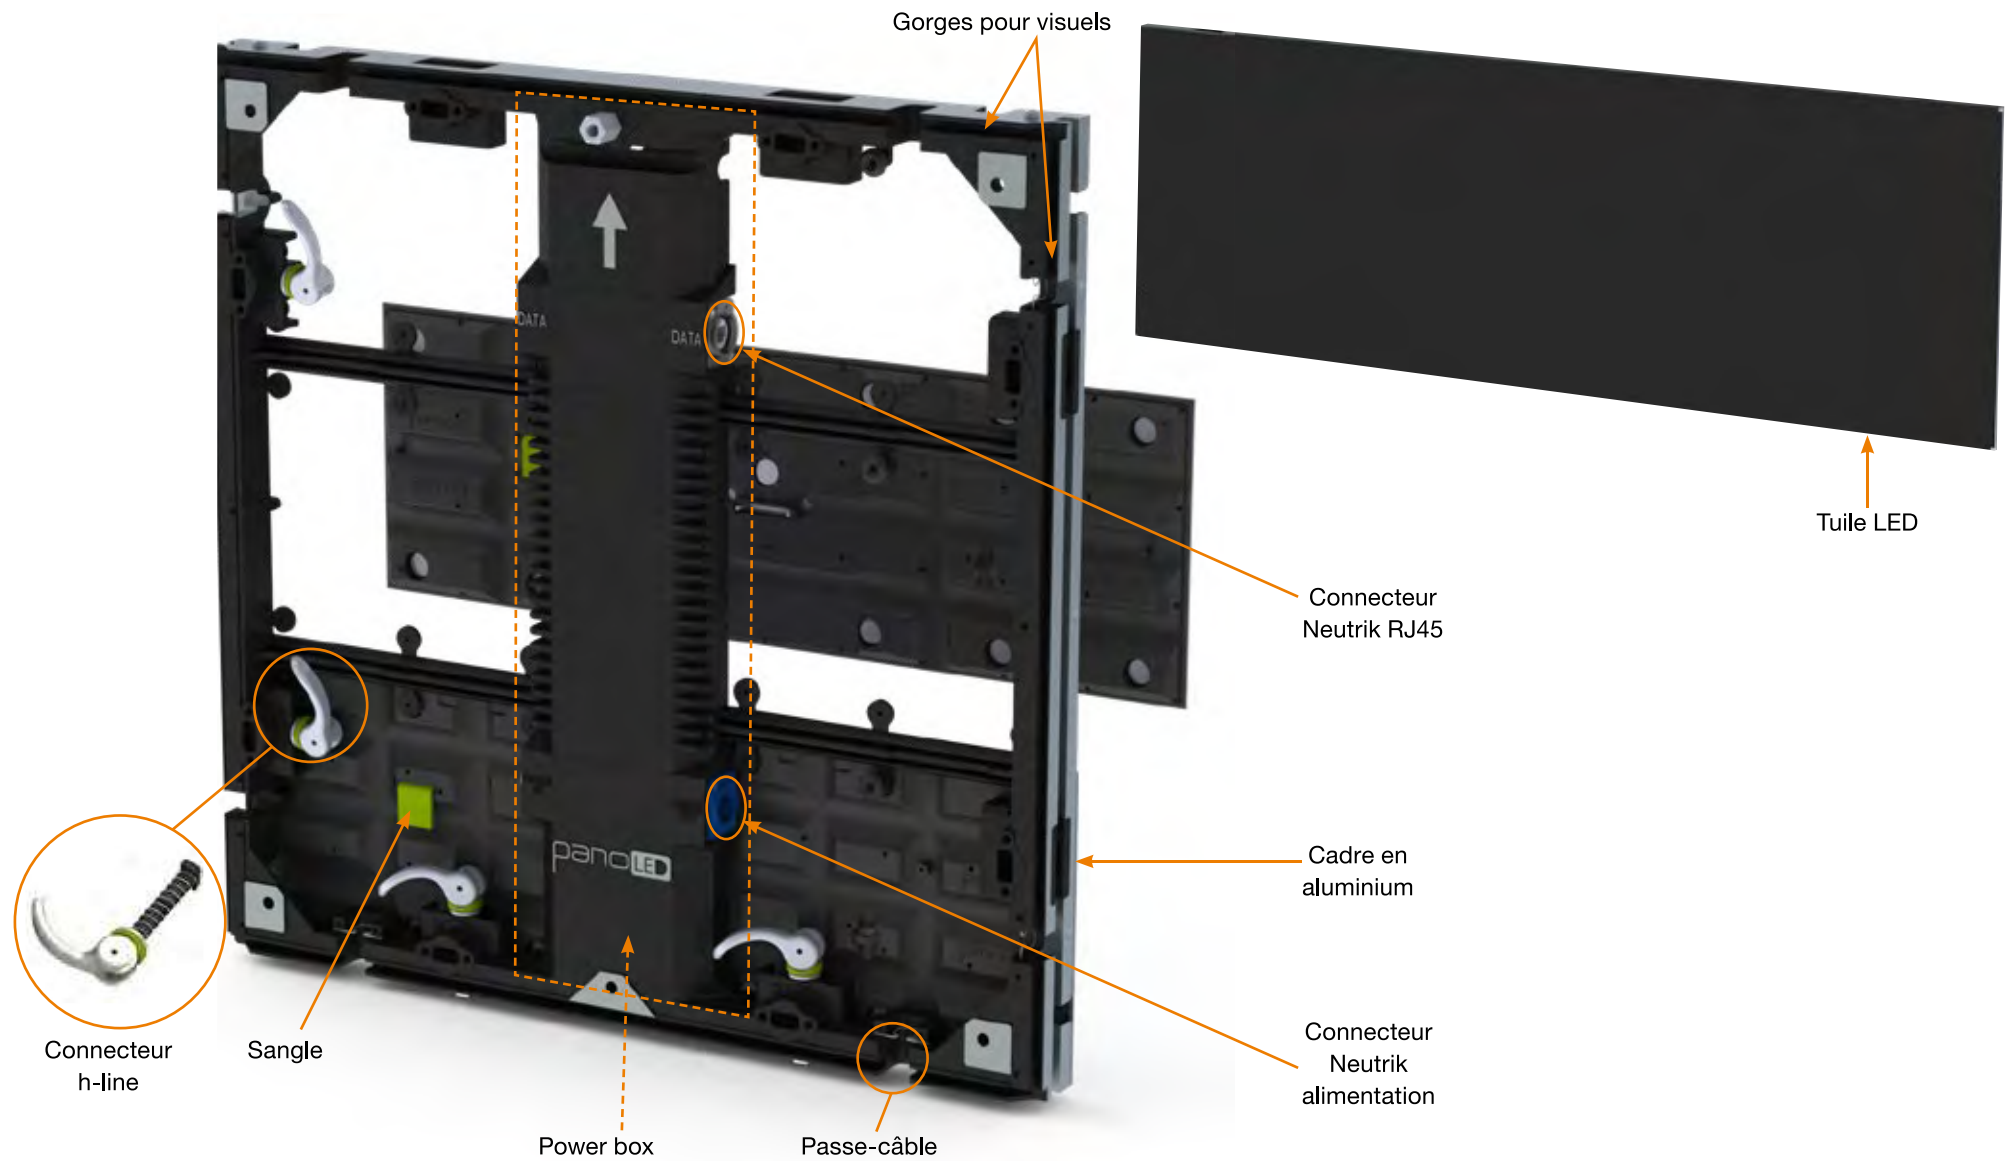

10 panoLED, encore plus facile que vous ne le croyez

#1 Conception via le configurateur



#2 Création du contenu vidéo



#3 Programmation du player



#4 Diffusion sur les écrans panoLED (application vixplex handy)





11 panoLED, le champ des possibles est grand ouvert


Stands



Murs vidéos

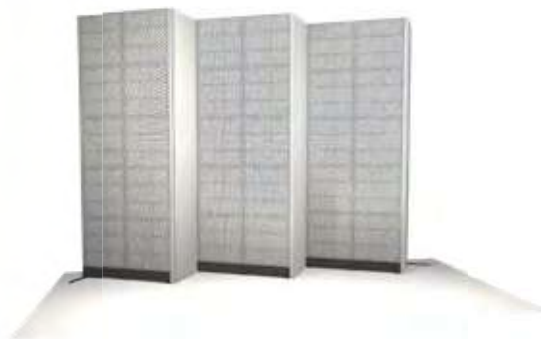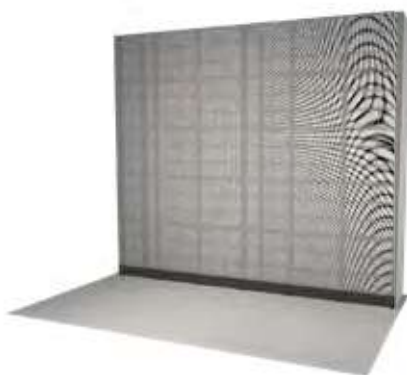

Totem simple ou double-face

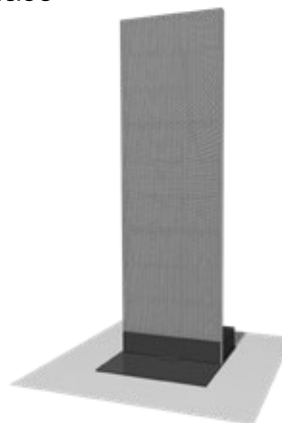

Enseigne élinguée



Une innovation récompensée par



12 panoLED dans toutes ses applications

En écran vidéo géant



En totem recto-verso



Intégrée dans un décor print / En enseigne élinguée



13 Dalles



1 x Châssis (480*480mm)



3 X Tuiles Led (480*160mm)
Résolution pitch 2.5 : 192 x 64



1 x Câble alimentation 0,8m



1 x Câble data 0,8m

14 Accessoires - Câbles

Du player, « sending card », vers la première dalle

Pour relier les dalles entre elles



Câble alimentation 10m



Câble alimentation 0,8m



Câble alimentation 0,4m



Câble data 10m



Câble data 0,8m

15 Accessoires - Flightcases & Packaging



Flightcase

Pour 10 dalles LED



Disponible aussi sans conditionnement intérieur pour les accessoires



Carton individuel pour une dalle

Carton pour 6 tuiles (utilisable pour la maintenance)



16 Accessoires

Barre de seuil (bumper)
face avant



face arrière



Barre d'élingue (hanging bar)
face avant



face arrière



17 Accessoires - pièces détachées



Masques



Cordon de sécurité



Connecteurs



Aimants



Passe-câbles



Carte réception A8s



Alimentation



Connecteur électricité Neutrik



Connecteur data Neutrik



Puces LED

18 Caractéristiques panoLED



FRONT
ACCESS

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

3D

HD

panoramic[®]
h-line

Points forts

- ☒ Finesse de la dalle : 40 mm
- ☒ Légèreté de la dalle : 6,2 kg
- ☒ Intégration stands modulaires
- ☒ Rainure pour habillage arrière
- ☒ Fonctions 3D / HDR
- ☒ Faible latence
- ☒ Maintenance complète
- ☒ Garantie 2 ans

P2.5

Tuile LED

Pitch	2.5
Type LED	SMD1515
Taille tuile (L x H) en mm	480 x 160
Densité pixels (pixels /m ²)	160 000
Luminosité (cd/m ²)	> 1 000
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2 880 Hz

Dalle LED

Dimensions châssis (L x H x P) en mm	480 x 480 x 40
Résolution dalle (px*px)	192 x 192
Châssis	Aluminium
Maintenance	Totale (par l'avant)
Poids (kg/dalle)	6,2
Consommation moy/max (W/m ²)	<60 / < 160

Paramètres techniques

Angle de vision (H°/V°)	140 / 140
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2,5
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP43
Connections	Signal et alimentation Neutrik
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE ETL listed, FCC
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h
Garantie	2 ans retour atelier



adéquatexpo
STAND D'EXPOSITION

Retrouvez toutes nos solutions visuelles
sur notre site <https://adequatexpo.fr/>

